


Ausgasarme O-Ringe

- Für KF- und ISO-Zentrierringe
- Weitgehende Wasserfreiheit
- Partikelarm
- Verkürzte Pumpzeiten
- Gleichbleibende Qualität
- Auch in reinraumtauglicher Verpackung lieferbar

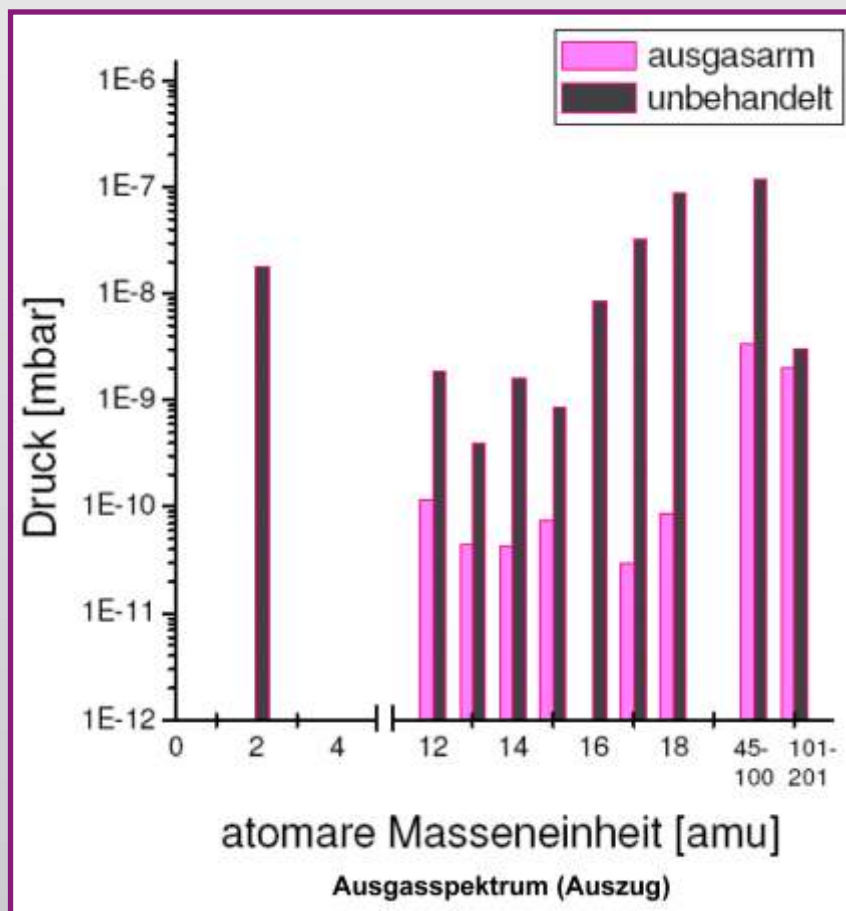

Technische Daten

Werkstoff

- FKM (schwarz)

Temperaturbereich

- -10 °C bis 150 °C

Härte

- 75 ±5 °Shore (Prüfnorm AS TM D 2240)

Spezielle Werkstoffeigenschaften


- FKM-Werkstoff mit hoher Hitzebeständigkeit
- Große chemische Beständigkeit
- Beständig gegen Öle und aliphatische Kohlenwasserstoffe

Bestellinformationen

Art.-Nr.	DN	D	L
FKM-ausgasarm			
KF10VR-VB	10	15	5
KF16VR-VB	16	18	5
KF25VR-VB	25	28	5
KF40VR-VB	40	42	5
KF50VR-VB	50	55	5
ISO63VR-VB	63	76	5,3
ISO80VR-VB	80	88	5,3
ISO100VR-VB	100	107	5,3
ISO160VR-VB	160	158	5,3
ISO200VR-VB	200	209	5,3

Für reinraumtaugliche Produkte fügen Sie bitte "-CRP" an die Artikelnummer

Andere Nennweiten auf Anfrage

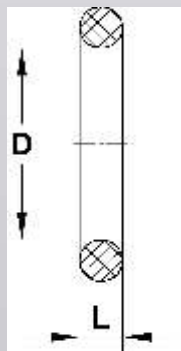

VACOM®

Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH

Gabelsbergerstraße 9 ■ 07749 Jena ■ Deutschland
Tel. +49(0)3641 4275-0 ■ Fax +49(0)3641 4275-82
info@vacom.de ■ www.vacom.de

