




# Ausgasarme O-Ringe

- Für KF- und ISO-Zentrierringe
- Weitgehende Wasserfreiheit
- Partikelarm
- Verkürzte Pumpzeiten
- Gleichbleibende Qualität
- Auch in reinraumtauglicher Verpackung lieferbar

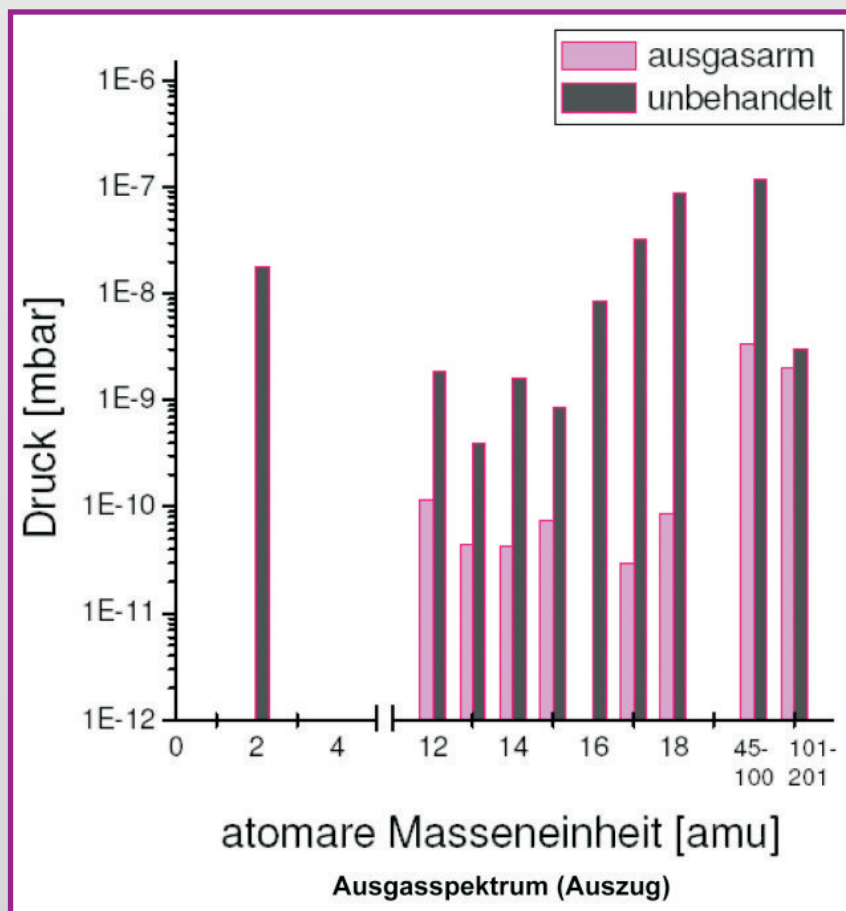

## Technische Daten

### Material

- FKM (schwarz)

### Temperaturbereich

- -10 °C bis 150 °C (kurzzeitig 200 °C)

### Härte

- 75 ±5 °Shore (Prüfnorm AS TM D 2240)

### Spezielle Materialeigenschaften


- FKM-Werkstoff mit hoher Hitzebeständigkeit
- Große chemische Beständigkeit
- Beständig gegen Öle und aliphatische Kohlenwasserstoffe

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	DN	D	L
<b>FKM-ausgasarm</b>			
<b>KF10VR-VB</b>	10	15	5
<b>KF16VR-VB</b>	16	18	5
<b>KF25VR-VB</b>	25	28	5
<b>KF40VR-VB</b>	40	42	5
<b>KF50VR-VB</b>	50	55	5
<b>ISO63VR-VB</b>	63	76	5,3
<b>ISO80VR-VB</b>	80	88	5,3
<b>ISO100VR-VB</b>	100	107	5,3
<b>ISO160VR-VB</b>	160	158	5,3
<b>ISO200VR-VB</b>	200	209	5,3

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte "-CRP" an die Artikelnummer

Andere Nennweiten auf Anfrage

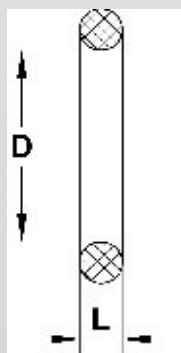

## VACOM

### Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH

Gabelsbergerstraße 9 ■ 07749 Jena ■ Deutschland  
Tel. +49(0)3641 4275-0 ■ Fax +49(0)3641 4275-82  
info@vacom.de ■ www.vacom.de

